

Karakteristieken

Beschouwde influent: Huishoudelijk afvalwater

Maatvoering

Eenheid


Totale hoogte*:	(cm)	200
Lengte*:	(cm)	282
Breedte*:	(cm)	180
Nuttig volume:	(m3)	6,00
Gewicht:	(kg)	200 (indicatief)
Mangat:	(cm)	1 x Ø 60 + 1 x Ø 40

* tolerantie van ± 2 cm

Materialen

Tank: polyethyleen (PE)

Overzicht

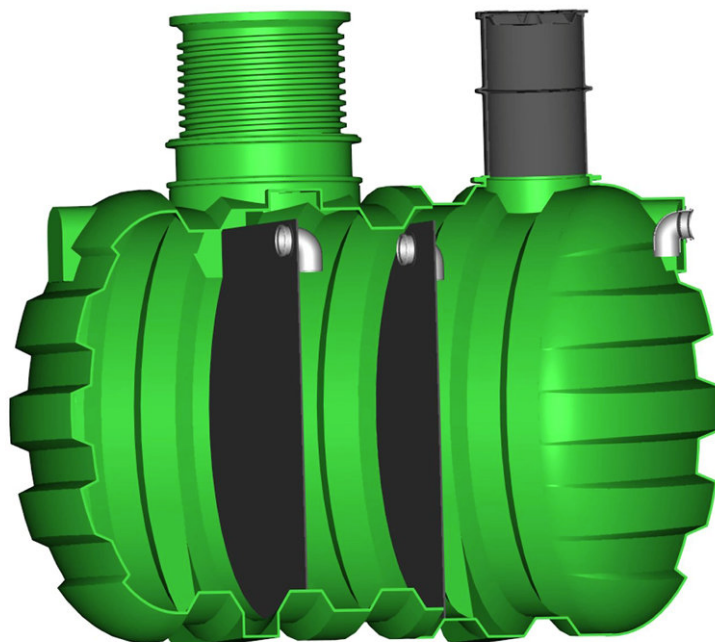



Maximale belasting: A15
 Conform: NEN-EN 12566-1

Wetlantec Projects BV
 Meanderlaan 137
 1349 HE Almere

(+31) 85 0645 015
 info@wetlantec.com
 www.wetlantec.com

NATUURLIJKE WATERZUIVERING

Schematische weergave kunststof VST. Maatvoering dient in het werk gecontroleerd te worden.
 Duikschot (PVC knie met stukje buis) bij de IN is optioneel

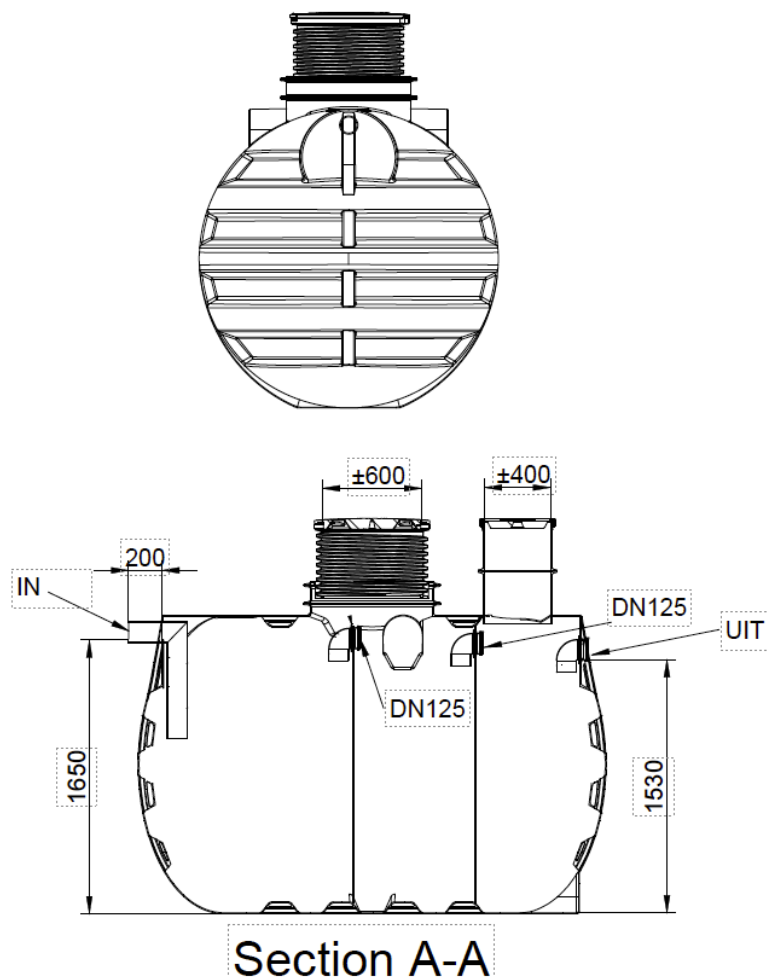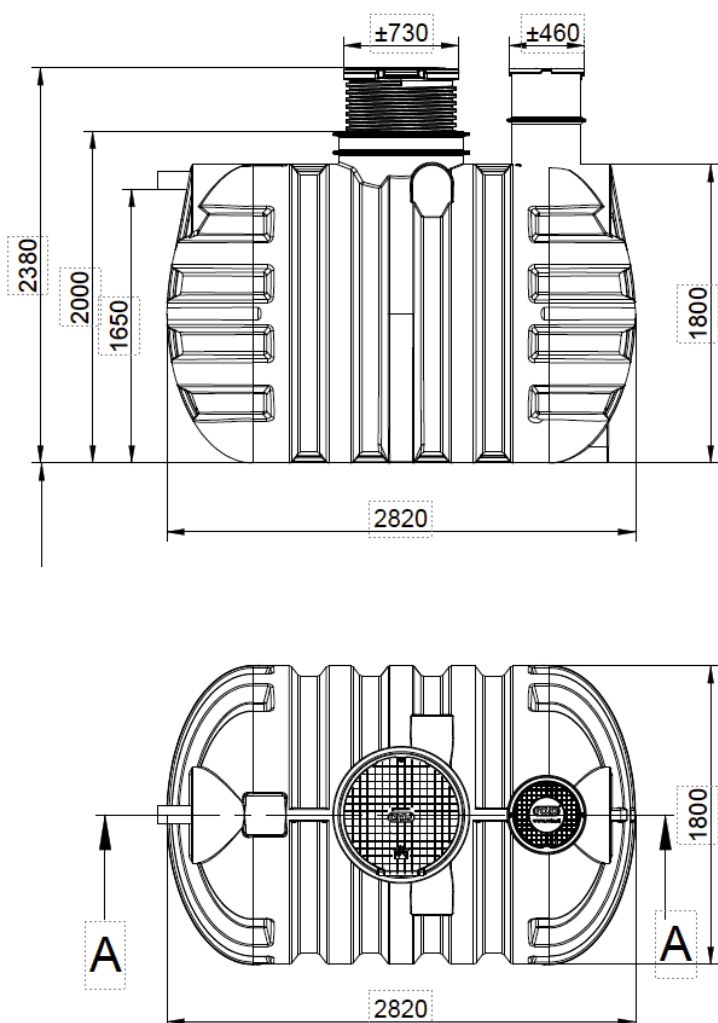

Afmeting en verlengen schachten.

Deze tank bevat 2 mangaten.

Mangat 1 = ± 600 mm. De tank wordt geleverd met een schacht die in het mangat gedraaid kan worden. De maximale hoogte die hiermee bereikt kan worden is ± 1000 mm t.o.v. B.O.B invoer. Indien men de put dieper wenst te installeren dient men met betonnen stellingen (minimale binnendiameter 730mm) de schacht te verhogen. Let op: de standaard meegeleverde deksel is een A15 deksel.

Mangat 2 = ± 400 mm. Aan de tank zit standaard een schacht in spie-vorm galast met buitendiameter van 400mm. De hoogte bedraagt circa ± 800 mm t.o.v. B.O.B. invoer. Verhogen kan middels een steekmof 400mm en buis 400mm PVC. Als afdek adviseert Wetlantec een Karmat polypropyleen 400mm deksel in klasse A15.

Installatie van deze tank geschiedt op eigen risico. Er zijn (algemene) voorwaarden van toepassing.

NATUURLIJKE WATERZUIVERING